


Dvojnásobný majster sveta v úspore energie

Prémiové domové dvere ThermoCarbon

S akciovou
ponukou ušetríte
min. **43 %**

RC 3
Certifikovaná
bezpečnosť

Sériovo

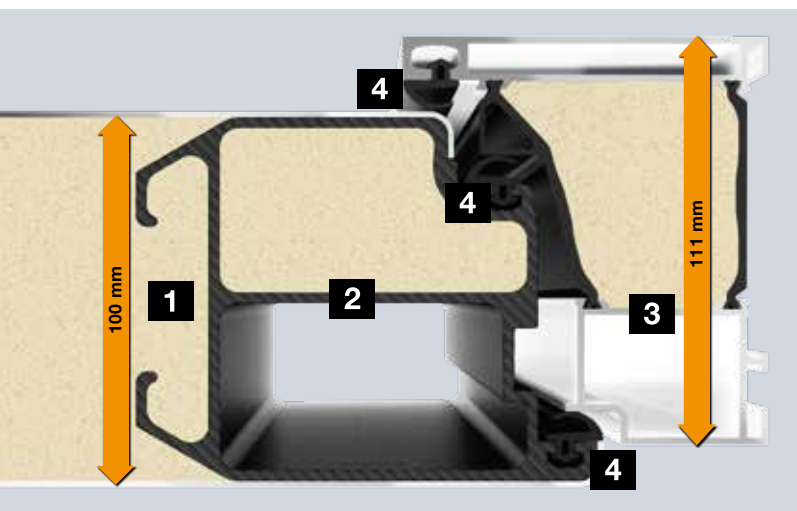

- 1 100 mm hliníkové krídlo dverí s výplňou z tvrdenej PU peny a s vnútri umiestneným profilom krídla
- 2 termické oddelenie a vysoká stabilita vďaka kompozitnému profilu krídla zosilneného uhlíkovosklenenými vláknami
- 3 termicky oddelený hliníkový rám dverí s hrúbkou 111 mm
- 4 trojitá tesniaca úroveň s dvoma tesneniami kompletne po celom obvode

Hodnota U_D až do cca:

0,50 $W/(m^2 \cdot K)$

Uvedené hodnoty pre motív 565, RAM 1230 x 2180 mm



Motív 306
3 499 €*



Motív 565
2 999 €*



RAL 9016, matná



RAL 7016, matná



RAL 9007, jemná štruktúra, matná




RAL 7030, jemná štruktúra, matná



RAL 7016, jemná štruktúra, matná



Farebný odtieň Hörmann CH 703, jemná štruktúra, matná




Farebný odtieň Hörmann CH 607, jemná štruktúra, matná

* Nezáväzná odporúčaná cena vrátane 20 % DPH pre akciové veľkosti bez zamerania, montáže, demontáže a likvidácie. Platné do 23.02.2018 u všetkých zúčastnených predajcov.

HÖRMANN

Dvojnásobný majster sveta v úspore energie

Sekcionálne garážové brány LPU 67 Thermo – energeticky úsporná brána

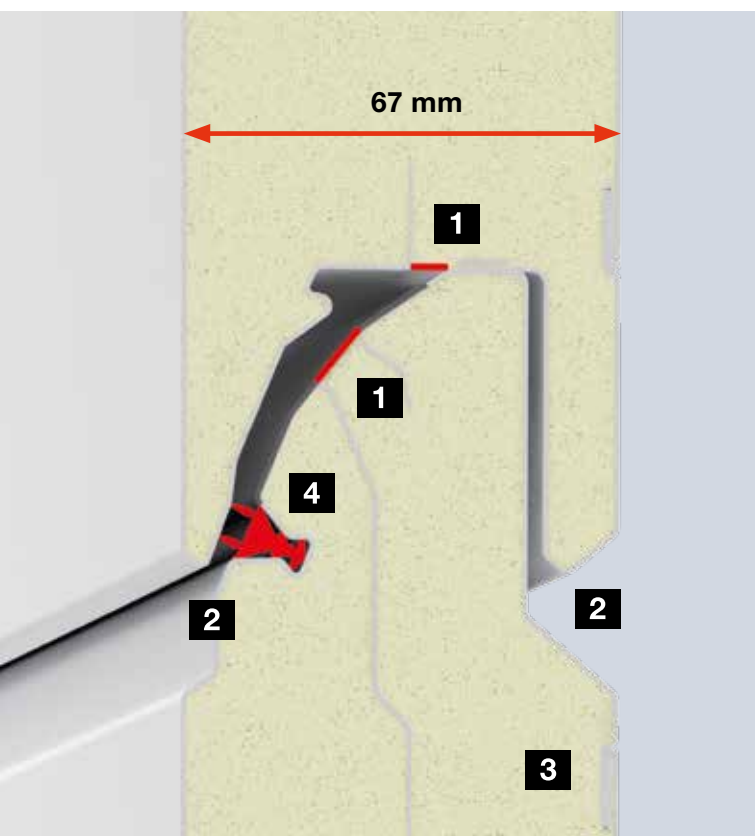

- 1 termicky oddelené lamely s hrúbkou 67 mm
- 2 ochrana proti privretiu prstov zvonku a zvnútra
- 3 3-násobné plechové zosilnenie v oblastiach skrutiek
- 4 dvojité manžetové tesnenie v prechodoch lamiel
- dvojité podlahové tesnenie

Hodnota U lamely:

0,33 W/(m²·K)

Hodnota U brány 5000 × 2125 mm: 0,91 W/(m²·K)

až o **50 %**

lepšia tepelná izolácia v porovnaní so
sekcionálnou garážovou bránou LPU 42

* Platné do 23.02.2018 u všetkých zúčastnených predajcov.

Ku garážovej bráne
LPU 67 Thermo biely
slovenský vysieláč
ZDARMA*



HÖRMANN